

**HILTRON**  
security

**C204**

**Contatto magnetico REED**

**REED magnetic contact**

**C** **E** Made in Italy  
BT2014/35/UE  
EMC2014/30/UE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Distanza di funzionamento  
*Operating gap* 8mm


Tensione massima  
*Max. voltage* 30V

Corrente massima  
*Max. current* 500mA

Temperatura di funzionamento  
*Operating temperature* +5 +40°C

Conforme alla norma  
*According to the standard* CEI 79-2 1° Lev.

**INSTALLAZIONE**  
**INSTALLATION**

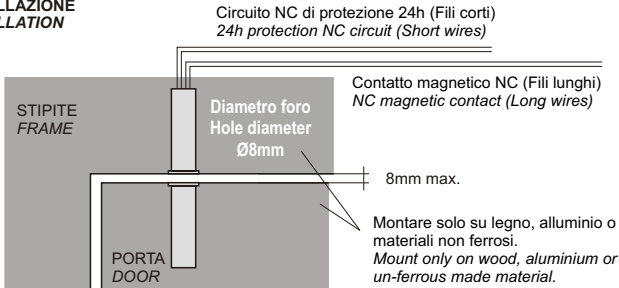

**HILTRON**  
security

**C204**

**Contact magnétique REED**

**Contacto magnético REED**

CE Made in Italy  
BT2014/35/UE  
EMC2014/30/UE

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS**

Distance maxi de fonctionnement  
*Boquete de funcionamiento* 8mm

Max. voltage  
*Voltaje máximo* 30V

Courant max.  
*Corriente máxima* 500mA

Temperature de fonctionnement  
*Temperatura de funcionamiento* +5 + +40°C

Selon la réglementation  
*Según el estándar* CEI 79-2 1° Lev.

**INSTALLATION**  
**INSTALLATION**

Circuit NF de protection 24h (Fils courts)  
*Circuito del NC de la protección 24h (alambres cortos)*

