

HILTRON
security

C205

Contatto magnetico REED

REED magnetic contact

C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE
FEATURES

Distanza di funzionamento
Operating gap 10mm


Tensione massima
Max. voltage 30V

Corrente massima
Max. current 500mA

Temperatura di funzionamento
Operating temperature +5 + 40°C

Conforme alla norma
According to the standard CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

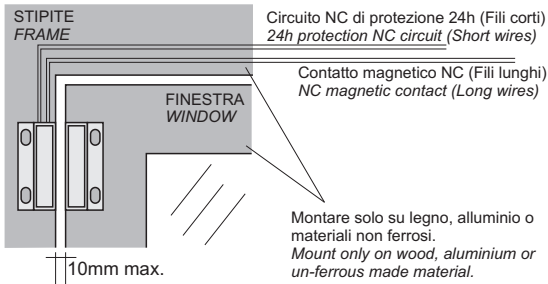

HILTRON
security

C205

Contact magnétique REED

Contacto magnético REED

CE Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS

Distance max de fonctionnement
Boquete de funcionamiento 10mm

Voltage max.
Voltaje máximo 30V

Courant max.
Corriente máxima 500mA

Temperature de fonctionnement
Temperatura de funcionamiento +5 + +40°C

Selon la réglementation
Según el estándar CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLATION
INSTALACION

