

HILTRON
security

C265

Contatto magnetico REED
REED magnetic contact


C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distanza di funzionamento <i>Operating gap</i>	13mm
Tensione massima <i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima <i>Max. current</i>	500mA
Grado di protezione del contenitore <i>Box protection level</i>	IP65
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5 ÷ +40°C
Conforme alla norma <i>According to the standard</i>	CEI EN 50131-1

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Circuito NC di protezione 24h (Fili corti)
24h protection NC circuit (Short wires)

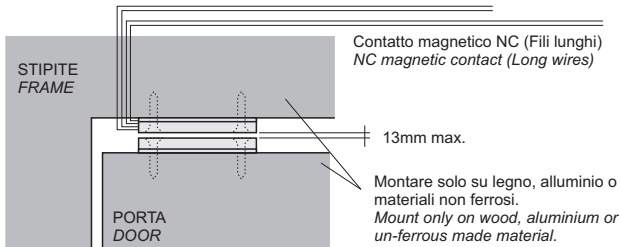

HILTRON
security

C265

Contact magnétique REED

Contacto magnético REED

C **E** Made in Italy
BT2014/35/UE
EMC2014/30/UE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS

Distance maxi de fonctionnement <i>Boquete de funcionamiento</i>	13mm
Max. voltage <i>Voltaje máximo</i>	30V
Courant max. <i>Corriente máxima</i>	500mA
Degré de protection du boîtier <i>Grado de protección de la caja</i>	IP65
Temperature de fonctionnement <i>Temperatura de funcionamiento</i>	+5 ÷ +40°C
Selon la réglementation <i>Según el estándar</i>	CEI EN 50131-1

INSTALLATION
INSTALLATION

Circuit NF de protection 24h (Fils courts)
Circuito del NC de la protección 24h (alambres cortos)

