ESEMPIO DI CONNESSIONE DI 3 PORTE

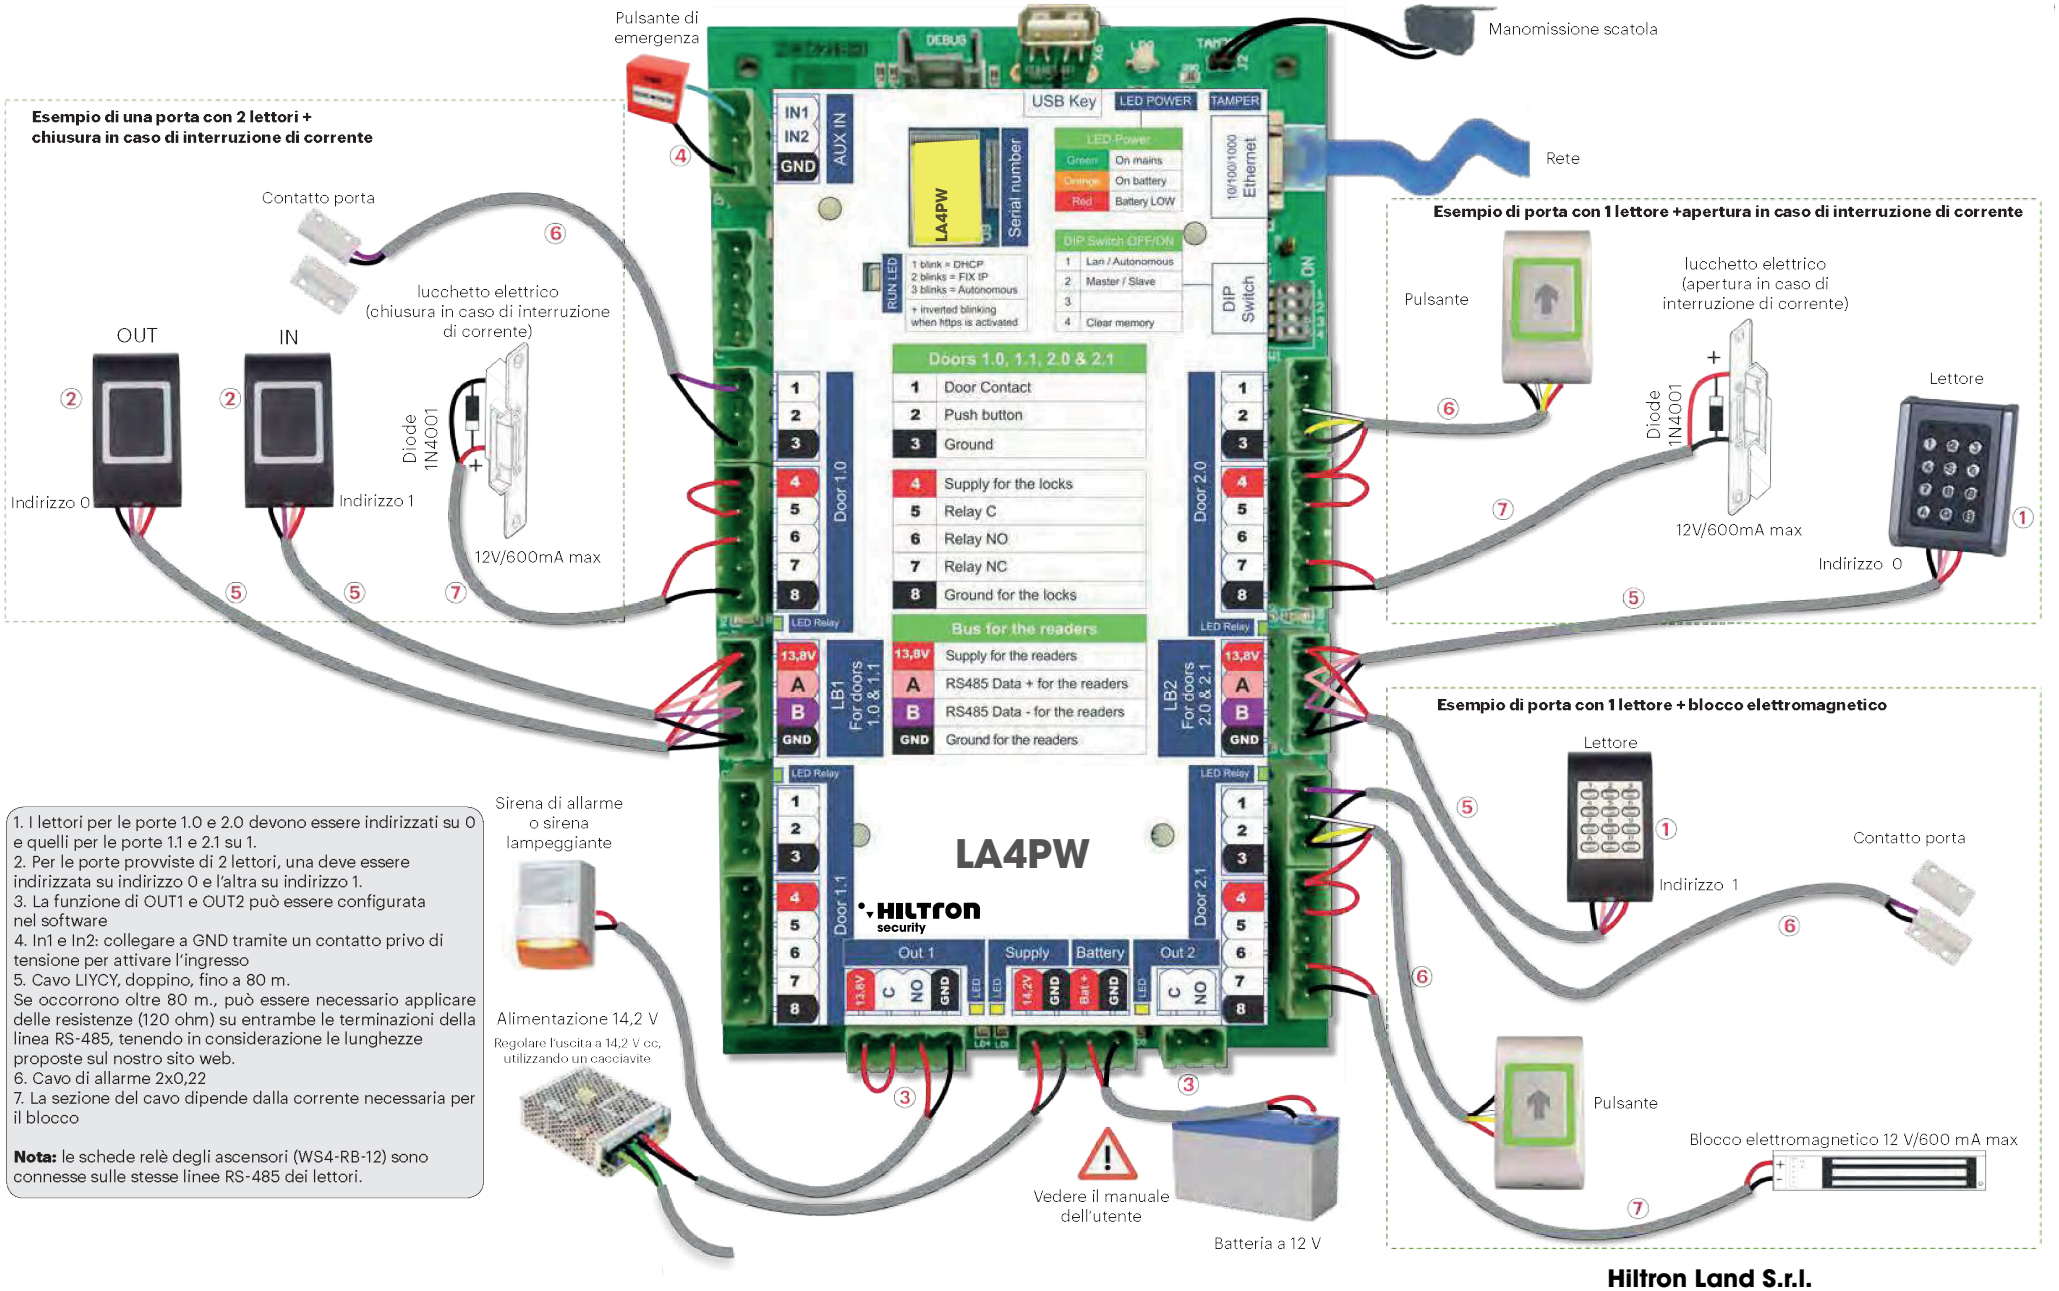

1. I lettori per le porte 1.0 e 2.0 devono essere indirizzati su 0 e quelli per le porte 1.1 e 2.1 su 1.
2. Per le porte provviste di 2 lettori, una deve essere indirizzata su indirizzo 0 e l'altra su indirizzo 1.
3. La funzione di OUT1 e OUT2 può essere configurata nel software
4. In1 e In2: collegare a GND tramite un contatto privo di tensione per attivare l'ingresso
5. Cavo LIYCY, doppino, fino a 80 m.
Se occorrono oltre 80 m., può essere necessario applicare delle resistenze (120 ohm) su entrambe le terminazioni della linea RS-485, tenendo in considerazione le lunghezze proposte sul nostro sito web.
6. Cavo di allarme 2x0,22
7. La sezione del cavo dipende dalla corrente necessaria per il blocco

Nota: le schede relè degli ascensori (WS4-RB-12) sono connesse sulle stesse linee RS-485 dei lettori.

HILTRON security

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net