



LAL2634

Access Reader

- Materiale PC, pannello acrilico e IP66, adatto per uso interno ed esterno
- Supporta il riconoscimento contactless della carta IC (carta Mifare) e della carta d'identità in due frequenze
- Carta di supporto/sblocco password
- Supporta la comunicazione RS485 e Wiegand
- Supporta il cicalino e il prompt dell'indicatore
- Supporta l'allarme anti-manomissione

- Il watchdog integrato può rilevare e controllare lo stato di funzionamento anomalo dell'apparecchiatura ed eseguire l'elaborazione di ripristino per garantire il funzionamento a lungo termine dell'apparecchiatura
- Tutte le porte di connessione sono dotate di protezione da sovrapotenza e sovratensione

Funzioni

Come parte fondamentale del sistema di controllo accessi, il lettore di carte di controllo accessi LAL2634 supporta lo sblocco di carte e password e invia le informazioni al controller di accesso per la verifica. Con un design sottile ed elegante, è applicabile a zone industriali, edifici per uffici, scuole, fabbriche, stadi, CBD, aree residenziali, proprietà governative, ecc.

Caratteristiche Tecniche

base

Tipologia di prodotto	Lettore di schede
Cicalino	sì
involucro	PC/pannello acrilico

Funzione

Modalità di sblocco	Scorrimiento della carta/password Molteplici modalità di sblocco
Tipo di carta	IC/carta d'identità

Prestazione

Tempo di risposta	0,1 s
Distanza di lettura della carta	0 cm-5 cm (0"-1,97")

Porta

RS-485	1 canale
Wiegand	1 canale di uscita


Allarme

Allarme manomissione	sì
----------------------	----

Generale

Alimentazione elettrica	12 V 0,5 A CC
Protezione	IP66 (necessario sigillante siliconico, vedere il manuale)
Consumo di energia	Standby ≤ 0,9 W, funzionante ≤ 1,7 W
Dimensioni del prodotto	123 mm × 86 mm × 15 mm (4,84" × 3,38" × 0,59") (L × L × A)
Dimensioni dell'imballaggio	185 mm × 163 mm × 71 mm (7,28" × 6,41" × 2,80") (L × L × A, 1 scatola interna) 578 mm × 383 mm × 349 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × L × A, cartone)
temperatura di esercizio	Da -30°C a +70°C (da -22°F a +158°F)
Umidità di esercizio	5%UR-95% (senza condensa)
Ambiente operativo	Interno; all'aperto
Peso lordo	0,35 kg (0,77 libbre)
Installazione	Montaggio superficiale
Certificazioni	CE; FCC

Dimensioni

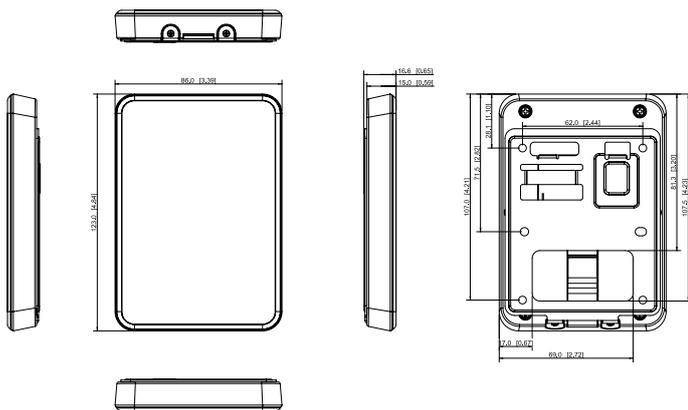

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

