



# LA15KW

TELECAMERA PER CONTROLLO ACCESSI LIST. 355 SC 71 %

## Caratteristiche Tecniche

### Sistema

Processore principale	Processore incorporato
Protocollo Internet	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
Protocollo OSDP	Supporto
Interoperabilità	CGI
SDK	Supporto

### Di base

Schermo	Schermo TFT da 4,3 pollici
Tipo di schermo	Schermo capacitivo
Risoluzione	480×272
Telecamera	Fotocamera CMOS ad alta definizione da 2 MP
Suggerimento vocale	SÌ
Involucro	PC+ABS

### Funzione

Tipo di carta	Carta IC
Aggiornamento della rete	SÌ
Letto di schede periferico	1 RS-485
Sorveglianza in tempo reale	SÌ
Autenticazione multipla	SÌ
Scatta immagini di volti dopo aver strisciato le carte	SÌ
Registrazione automatica	SÌ

### Allarme

Manomettere	SÌ
-------------	----

### Generale

Adattatore di alimentazione	Incluso
Modalità di alimentazione	CC 12 V 1,5 A
Consumo di energia	≤ 18W
Dimensioni del prodotto	116 mm × 107 mm × 22 mm (4,57" × 4,21" × 0,87") (A×L×P)

temperatura di esercizio	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Umidità operativa	5%UR-95%UR (senza condensa)
Ambiente operativo	Interno
Metodo di installazione	Montaggio superficiale; supporto da tavolo
Certificazione	CE/FCC

### Partecipazione

Esportazione record presenze	Esportazione su unità flash USB
Modalità di presenza	Frequenza fissa; frequenza gratuita
Statistiche sulle presenze	Statistiche per personale, mese, anomalia
Impostazione del dipartimento	20 dipartimenti
Impostazione del cambio	24 turni


### Capacità

Capacità utente	1.500
Capacità del volto	1.500
Capacità della carta	1.500
Capacità della password	1.500
Capacità di registrazione	150.000

### Porta

RS-485	1
USB	1 porta USB 2.0
Rete	1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps autoadattativo
Ingresso allarme	1
Collegamento degli allarmi	SÌ
Pulsante Esci	1
Rilevamento dello stato della porta	1
Controllo blocco	1

## Applicazione

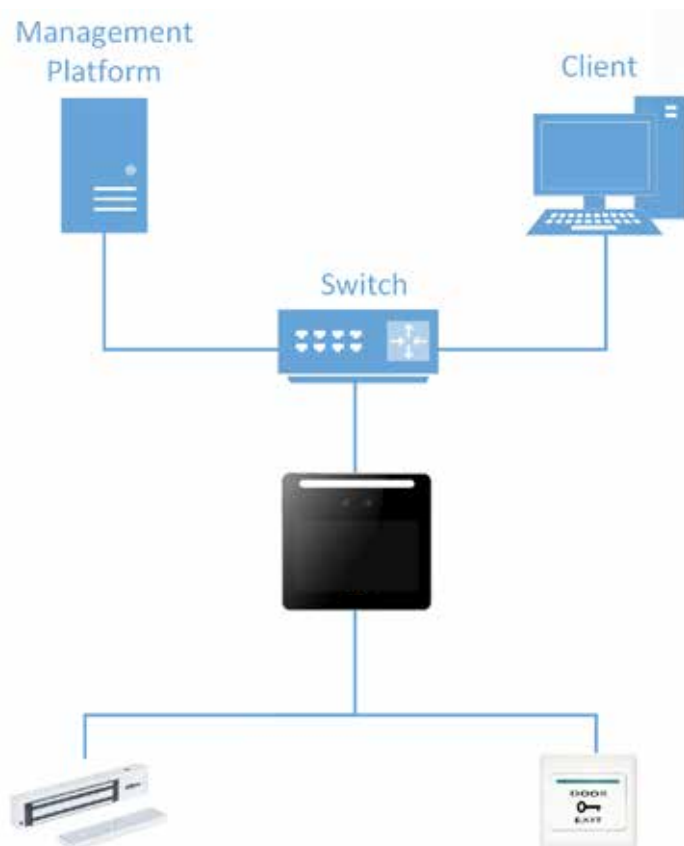

## Dimensioni

