



LAK464A

Controller 4 varchi e singolo lettore 6/4 I/O allarme

- Comunicazione TCP/IP.
- Due protocolli di comunicazione: RS-485 e Wiegand.
- Supporta la memorizzazione di 100.000 record di utenti e 500.000 record di strisciate di carte.
- Supporta l'interblocco multiporta, lo sblocco multiutente, l'anti-passback e lo sblocco remoto.
- Supporta l'allarme manomissione lettore, l'allarme intrusione, l'allarme timeout sblocco, l'allarme coercizione, l'allarme superamento soglia tessera non valida e l'allarme password errata.
- Supporta RTC integrato, correzione manuale dell'ora e correzione automatica dell'ora.
- I dati possono essere salvati in modo permanente in caso di interruzione di corrente; supporta l'aggiornamento online.
- Alimentazione tramite batteria di accumulo.
- Supporta il meccanismo watchdog per garantire la stabilità operativa.

Caratteristiche Tecniche

Sistema

Processore principale	Processore incorporato
Protocollo Internet	IPv4; TCP; UDP
Protocollo OSDP	SÌ
Kit di sviluppo software	SÌ

Di base

Aspetto del prodotto	Contenitore in ferro tipo C
Cicalino	SÌ
Materiale dell'involucro	Pannello in acciaio SECC

Funzione

Modalità di sblocco	Strisciare la carta; Remoto; Password; Impronta digitale
Elenco dei periodi	128
Periodo di vacanza	128
Aggiornamento di rete	SÌ
Sblocco della prima carta	SÌ
Verifica remota	SÌ
Lista bloccata/lista consentita	SÌ

Lettore di schede periferiche	Lettore di schede RS-485 a 4 canali Lettore di schede Wiegand a 4 canali
Interblocco multiporta	SÌ
Combinazione di gruppo	Strisciare la carta; password; impronta digitale
Sorveglianza in tempo reale	SÌ
Autenticazione multipla	SÌ

Utente

Tipo di utente (carta)	Utente generico; utente VIP; utente pattuglia; utente ospite; utente della lista di blocco; altro utente
------------------------	--

Capacità

Utente	100.000
Impronta digitale	3.000
Carta	100.000
Capacità di registrazione	500.000

Porta

Porta RS-485	5 × porte RS-485
Via	4 × porte Wiegand
Rete	1 porta Ethernet da 10/100 Mbps
Ingresso allarme	6 (quantità digitale)

Uscita allarme	4 (staffetta)
Collegamento di allarme	Sì
Pulsante di uscita	4
Rilevamento dello stato della porta	4
Controllo di blocco	4 canali, NO di default


Allarme

Anti-passback	Sì
Manometro	Sì
Coercizione	Sì
Timeout di sblocco porta	Sì
Intrusione	Sì
Superamento della carta illegale Soglia	Sì
Impronta digitale di coercizione	Sì

Generale

Alimentazione elettrica	100-240 V CA
Grado di protezione IP	Tipo di protezione IP20;
Consumo energetico	≤ 0,8 W (standby), ≤ 39,6 W (in funzione)
Dimensioni del prodotto	337 mm × 272 mm × 90 mm (13,27" × 10,71" × 3,54") (A × L × P)
Dimensioni dell'imballaggio	472 mm × 352 mm × 163 mm (18,58" × 13,86" × 6,42") (A × L × P) (un prodotto in una scatola interna)
Temperatura di esercizio	- da 30°C a +60°C (da -22 °F a +140 °F)
Umidità di esercizio	5%–95% RH (senza condensa)
Ambiente operativo	Al chiuso
Peso lordo	3,5 kg (7,72 libbre)
Installazione	Montaggio in superficie
Certificazione	Certificazione CE; FCC; UL

Dimensioni

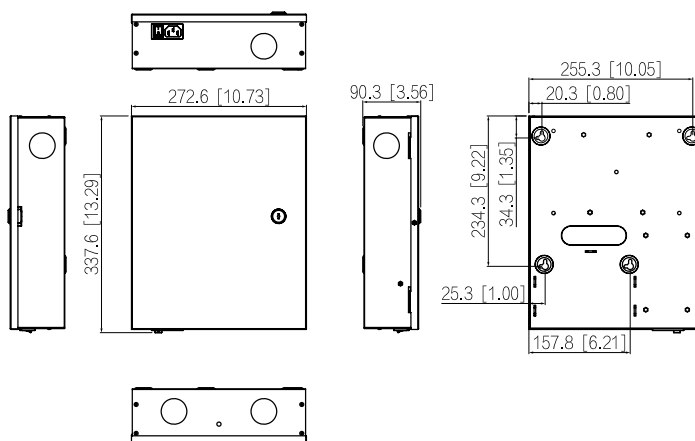

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

