



LAL2634ME

Letto IP66 touch, card 13.56 MHz e 125 kHz, pswd

- Materiale PC, pannello acrilico e IP66, adatto per uso interno ed esterno
- Supporta il riconoscimento contactless della carta IC (carta Mifare) e della carta d'identità in due frequenze
- Supporto per sblocco carta/password
- Supporta la comunicazione RS485 e Wiegand
- Supporta il cicalino e l'indicatore di richiesta
- Supporta l'allarme antimanomissione

- Il watchdog integrato può rilevare e controllare lo stato di funzionamento anomalo dell'apparecchiatura ed eseguire l'elaborazione di ripristino per garantire il funzionamento a lungo termine dell'apparecchiatura
- Tutte le porte di connessione sono dotate di protezione da sovrapotenza e sovratensione

Caratteristiche Tecniche

Di base

Tipo di prodotto	Letto di schede
Cicalino	Sì
Rivestimento	Pannello PC/acrilico

Funzione

Modalità di sblocco	Strisciare la carta/password Molteplici modalità di sblocco
Tipo di carta	Carta d'identità/CI

Prestazione

Tempo di risposta	0,1 secondi
Distanza di lettura della carta	Da 0 a 5 cm (da 0" a 1,97")

Porta

Tipo RS-485	1 canale
Via	1 canale di uscita

Allarme


Allarme manomissione	Sì
----------------------	----

Generale

Alimentazione elettrica	12V 0,5A CC
-------------------------	-------------

Protezione	IP66 (è necessario sigillante silconico, vedere il manuale)
Consumo energetico	Standby ≤ 0,9 W, in funzione ≤ 1,7 W
Dimensioni del prodotto	123 mm × 86 mm × 15 mm (4,84" × 3,38" × 0,59") (L × P × A)
Dimensioni dell'imballaggio	185 mm × 163 mm × 71 mm (7,28" × 6,41" × 2,80") (L × P × A, 1 in scatola interna) 578 mm × 383 mm × 349 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × P × A, cartone)
Temperatura di esercizio	- da 30°C a +70°C (da -22°F a +158°F)
Umidità di esercizio	5%RH-95% (senza condensa)
Ambiente operativo	Interno; esterno
Peso lordo	0,35 kg (0,77 libbre)
Installazione	Montaggio in superficie
Certificazioni	CE; FCC

Dimensioni

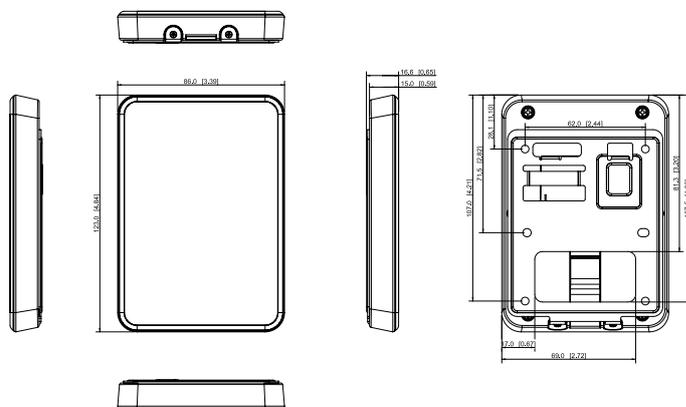

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

