



- Alta sicurezza
- Doppio, doppio combinato e triplo bilanciamento magnetico
- IP65


C1003AS

Contatto alta sicurezza in metallo, NC, montaggio a vista, IP65

Specifiche Generali

Materiale contenitore/Housing material	Metallo pressofuso, verniciatura epossidica bianca / Annealed metal, epoxy white painting
Funzionamento/Operation	NC con i due componenti vicini / NC when the two components are near
Temp. di funzionamento/Operating temperature	-25°C ÷ +60°C
Grado di protezione/IP degree	Certificato IPx4 (dichiarato IP65 da Cooper CSA) / Certified IPx4 (declared IP65 by Cooper CSA)
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	300 mA
W max	3 W
Identificazione/Identification	Numero seriale/Lotto su ogni componente / Serial number/Batch on each component

Installazione conforme alla norma/Installation as per standard

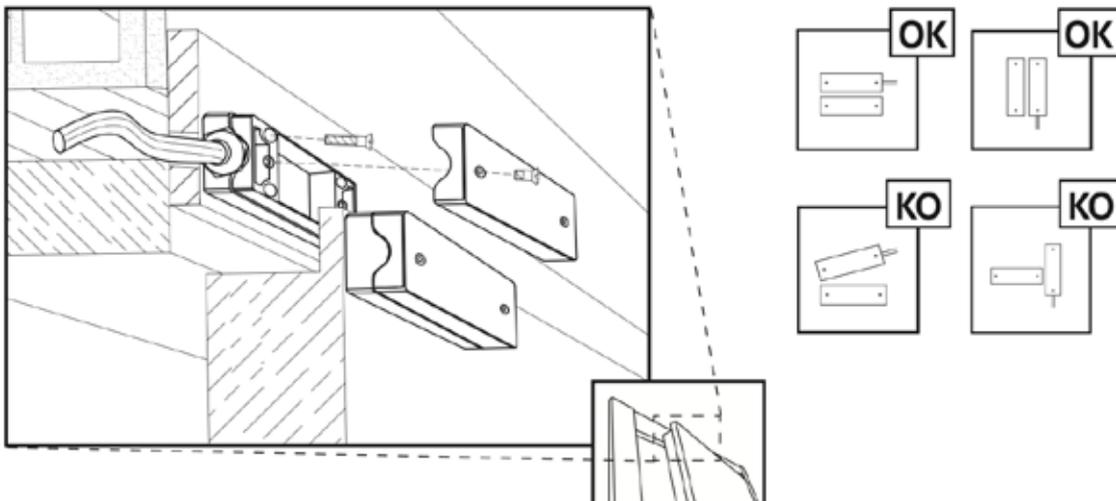

Distanze operative/Operational approach and removal distances

Su superfici non ferromagnetiche installare i due corpi a distanza Y compresa fra 11 e 27mm (distanza raccomandata 12mm - area proibita 0÷11mm), su superfici ferromagnetiche a distanza Y inferiore a

20mm (distanza raccomandata 8mm). Le distanze operative riportate in tabella per gli assi X e Z sono state calcolate con i corpi installati alla distanza raccomandata Y.

Asse / Axis	Z+		Z-		X+X-		Y			
Azione Action										
Contatto Contact										
Superfici non ferromagn. Non-ferromagnetic surfaces	21mm	32mm	38mm	55mm	12mm	22mm	27mm	2mm	11mm	41mm
Superfici ferromagnetiche Ferromagnetic surfaces	14mm	20mm	20mm	31mm	10mm	18mm	20mm	na*	na*	30mm
Tolleranze / Tolerance	-0% +40%	+0% -30%	-0% +40%	+0% -30%	-0% +50%	+0% -40%	-0% +40%	-	-	+0% -30%


* na = non avviene / does not occur

Indicazioni di fissaggio/Fixing instructions

Applicare le dime di foratura.
Eeguire i fori e fissare i corpi del contatto.
Se necessario, spessorare con materiale non ferromagnetico. Utilizzare viti autofilettanti $\varnothing 2,9 \div 3,9$.

Morsetti/Terminals

Contatto Contact	Antiapertura Front Tamper
NC	24 h

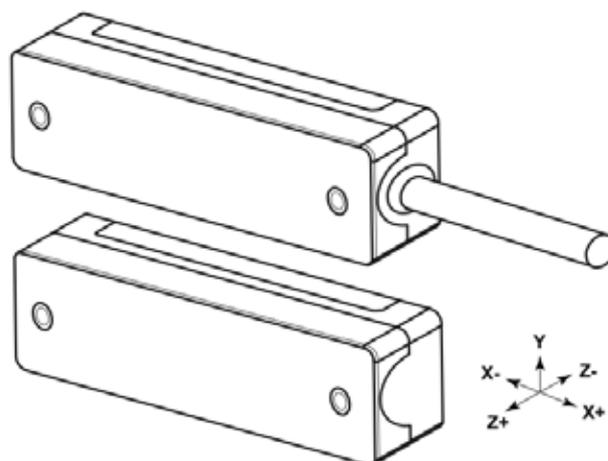

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net

