



TSB8500V

Console microfonica multizona digitale diagnosticata per VVFF, touch screen, cert. EN54-16:2008 nr. 0068-CPD-081/2011

- TastoEmergency.
- Modalità "Key pad"/"Numeric pad".
- Tasti funzione per impostare gruppi di zone.
- Personalizzazione delle etichette di zona.
- Chiamate d'emergenza a viva voce.
- Chiamate broadcast.
- LED di stato / LED segnalazione guasti .
- Richiamo di messaggi pre-registrati .
- Reset dei messaggi d'emergenza.
- Mufing del segnale sonoro di guasto.
- Possibilità di collegare fi no a 2 unità ad un sistema compatto.
- Possibilità di collegare fi no a 4 unità ad un controller.

Funzioni

La postazione remota per chiamate d'emergenza TSB8500-V permette l'invio di messaggi in viva voce e di messaggi di evacuazione/allerta pre-registrati . Dotata di un ampio display touch screen retroilluminato da 7",

consente la gestione e la personalizzazione di tutte le zone dell'impianto, mentre appositi Led forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti.

Caratteristiche Tecniche

N° di zone selezionabili	1 ÷ 216 (da 20 a 60 tasto di selezione zone + 6 tasto funzione)
Livello d'uscita pico	300 mV
Risposta in frequenza Distorsione	20÷20.000 Hz
Filtro LOW CUT	< 1%
Rapporto S/N	-10dB/100Hz
Connessione	> 60 dB
Tensione di alimentazione	RJ45 (IN/OUT) 24 Vcc
Assorbimento massimo @24Vcc	165 mA
Dimensioni (L x H x P)	230 x 80 x 200 mm
Peso netto (senza microfono)	1,6 kg

Il microfono NON è incluso nella confezione. È possibile abbinare alla postazione TSB8500-V, a seconda delle esigenze, i seguenti modelli



COD. HILTRON: EVACMS
MC132-V

Microfono dinamico a stelo flessibile



COD. HILTRON: EVACMP
M132-V

Microfono dinamico palmare con tasto P.T.T

Dati Tecnici




Modalità "Key pad"



Modalità "Numeric pad"

Dimensioni

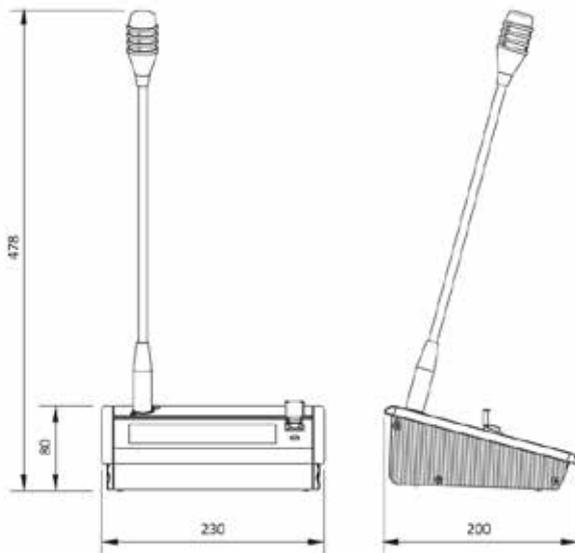

HILTRON LAND SRL

Strada provinciale di Caserta, 218 - 80144 Napoli

Tel: (+39)081 185 39 000 Fax: (+39)081 185 39 016

www.hiltronsecurty.net

