



# THLED28UHD

Monitor LED 4K 28" 300 nit 24/7

- Display ad alta risoluzione fino a 3840x2160
- adatto per il funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Tecnologia del pannello IPS
- Design della cornice ultra sottile, aspetto elegante
- Angolo di visione extra-ampio 178°H/178°V per prestazioni di visione complessive
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per video brillanti e vividi;
- Superficie dello schermo con durezza di almeno 3H
- Supporta più interfacce di segnale tra cui HDMI 2.0 x2, DP 1.2 x1, USB x1, Altoparlante x2

## Caratteristiche Tecniche

### Display

Dimensioni dello schermo	28"
Proporzioni	16:9
Risoluzione	Risoluzione 3840 x 2160 (UHD)
Retroilluminazione	GUIDATO
Luminosità/Luminanza	300 dollari/m <sup>2</sup>
Contrasto	1000:1
Colore dello schermo	1,07 miliardi
Angolo di visione (H/V)	178°(O)/178°(V)
Tempo di risposta (tip.)	5 millisecondi
Frequenza di aggiornamento	60 Hz

### Segnali

Ingresso	DP 1.2 x1, HDMI 2.0 x2,
Produzione	USB x1 (per la ricarica)
Oratore	2W x2

### Generale

Alimentazione elettrica	CA 100-240 V
-------------------------	--------------

Sincronizzazione libera	Sì	
Inclinare	-5°~15°	
Consumo (Standard)	40W	
Tipo	Interno	
Peso netto	7 kg	
Peso lordo	8,8 kg	
Montaggio a parete	75 x 75mm (3,0" x 3,0")	
Dimensioni senza standard (L x A x P)	Dimensioni: 637,88x368,53x57,36 mm	
Ambiente di lavoro	Temperatura	0°C~40°C ((da 32°F a 104°F)
	Umidità	10%~85%


### Accessorio

Standard	Cavo HDMI, Cavo di alimentazione, Piedistallo
----------	---

### Certificazioni

Certificazioni	Certificazione CE/FCC
----------------	-----------------------

**Dimensioni**

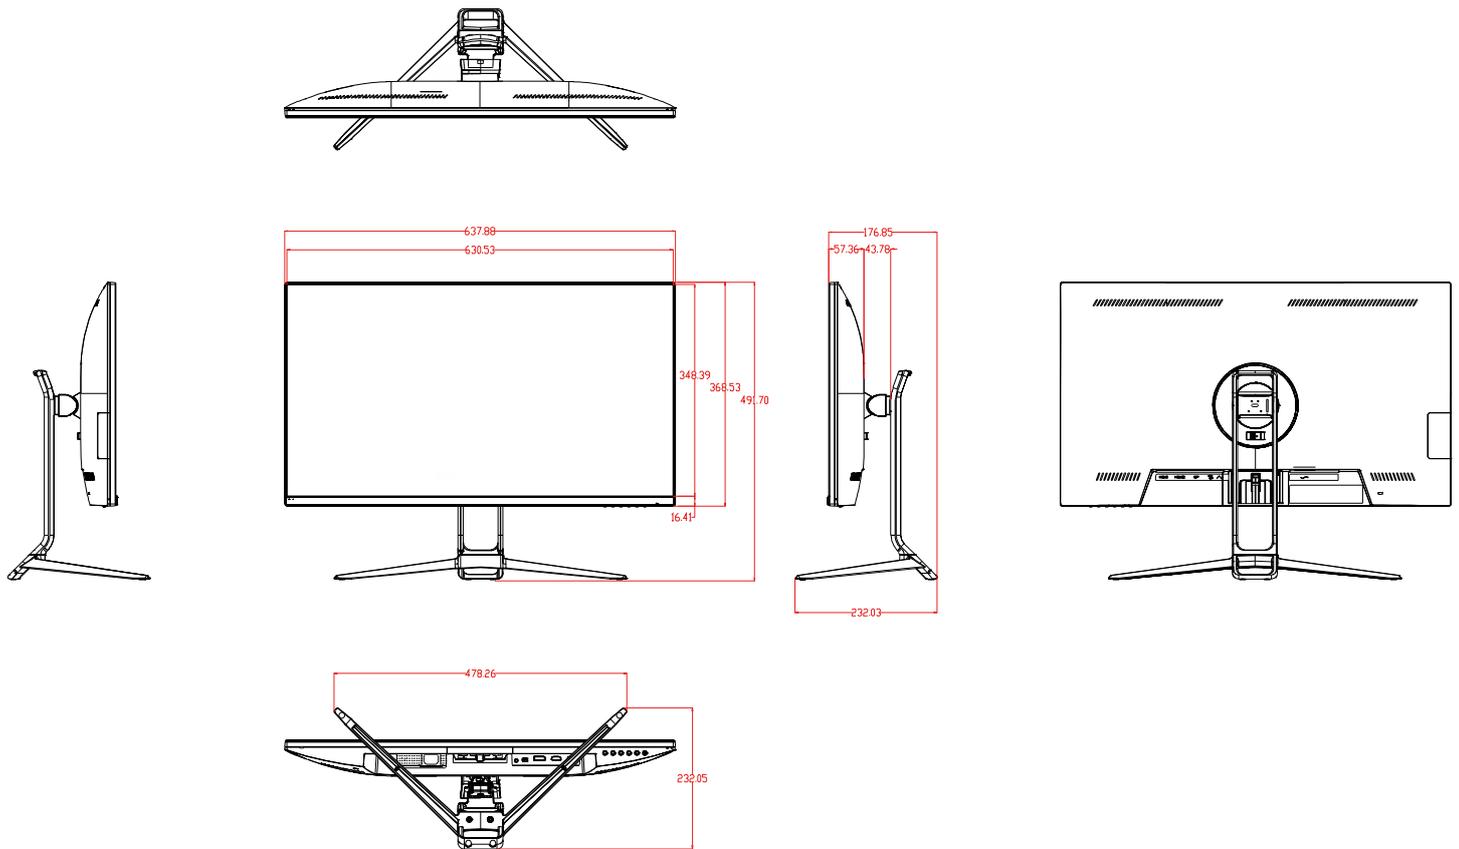

**Hiltron Land S.r.l.**

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy  
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016  
[www.hiltronsecurity.net](http://www.hiltronsecurity.net)

