



- Display touch TFT capacitivo da 7", 1024x600
- Monitoraggio IPC
- Integrazione allarme
- Prestazioni elevate e convenienza
- SD card da 8 GB integrata
- Supporto PoE standard


VIS7NPI2

Postazione interna 7" touch ris. 1024x600, 6/1 I/O allarm, aliment. 12Vdc/PoE <6W

Caratteristiche Tecniche

Processore principale	Embedded	Ingressi allarme	6 canali (quantità switch)
Sistema operativo	LINUX OS	Uscita allarme	1 canale
Tipologia schermo	Capacitivo	Rete	1 porta RJ-45
Display	7" TFT	Allarme SOS	Sì
Risoluzione	1024x600	Scocca	PC+ABS
Compressione video	H.264	Colore finiture	Nero (B) / Bianco (W)
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM	Alimentazione	PoE Standard DC 12V 1A
Ingresso audio	1 canale, microfono onnidirezionale	Installazione	A parete
Uscita audio	Speaker integrato 1.5 W	Accessori	Staffa Cavo allarme
Comunicazione	Bidirezionale	Dimensioni	119.6x221.5x21.5 mm
Correzione audio	Soppressione eco / DNR	Temperatura esercizio	-10°C~+55°C
Bit Rate audio	16 kbps	Umidità esercizio	10%~95% RH
Modalità comunicazione	Completamente digitale	Assorbimento	Standby ≤4 W, attivo ≤6 W
Notifiche	Ricezione e visualizzazione	Peso con confezione	0.35 Kg
Messaggi video e testuali	Sì	Archiviazione	Micro SD, capacità memoria massima 32 GB, standard 8 GB
DND	Configurazione periodo		
Quantità sotto-stazioni	9		

Dimensioni

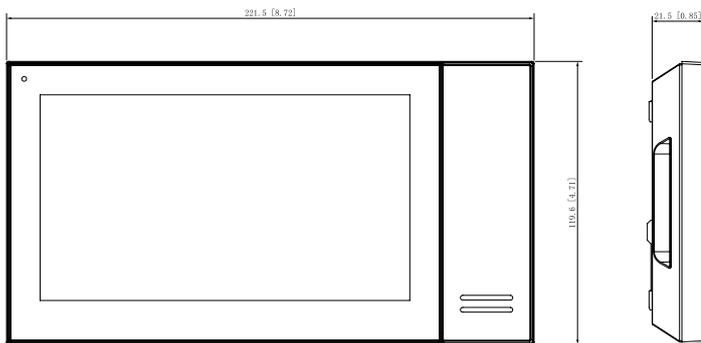

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net

