XM12DG

Rivelatore doppia tecnologia IR + MW (10,525Ghz),
portata 12 mt., lente 22 fasci 3 livelli orizzontali, Serie XM

Caratteristiche Funzionali

- Completo di snodo anti-disorientamento
- Blocco di chiusura a vite
- Rivelazione ad effetto Doppler
- Nuova funzione AND / OR automatico (anti-mascheramento) programmabile
- Tamper di protezione antiapertura
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

Schema di rilevazione orizzontale / verticale



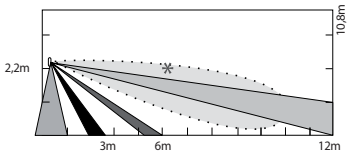

*Microonda

Caratteristiche Tecniche	XM12DG
Sensore digitale a doppio elemento (DigiPyro®)	1
Sensore microonda	10,525Ghz
Connessione su linea bus MPX	3 fili
OR automatico	-
Sensibilità	-
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Elevata immunità a RF	30 Vm
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc ±10%
Assorbimento massimo	25mA (su +12V); 1mA (su MPX)
Fasci della lente	22 (su 3 livelli orizzontali)
Livelli sensibilità	8
Funzione conta-impulsi 1 ÷ 4	programmabile
Angolo di copertura frontale (PIR)	-
Angolo di copertura frontale microonda	-
Angolo di copertura anti-strisciamento (PIR)	
Copertura	12 mt
LED di segnalazione	programmabile
Tempo stabilizzazione iniziale	60 sec.
Temperatura di funzionamento	+5° C ÷ + 40° C
Dimensioni (LxAxP)	59 x 99 x 60 mm

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net