- Sensore di temperatura
- Settaggi effettuabili direttamente dalla centrale
- Tamper di protezione antiapertura
- Segnalazione batteria scarica mediante LED
- Sistema via radio bidirezionale
- LED di segnalazione allarme
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

XMR15

Rivelatore infrarossi via radio, portata 12 mt., lente 22 fasci 3 livelli orizzontali, Serie XM

Caratteristiche Tecniche

Sensore antishock	selezionabile come ingresso zona o 24h
Alimentazione	3 batterie tipo AAA (ministilo)
Segnalazione batteria scarica	tramite LED
Sistema via radio	bidirezionale
Assorbimento massimo	35mA
Fasci della lente	22 (su 3 liveli orizzontali)
Area di copertura segnale	circa 100mt.
Copertura	12mt
Contenitore	ABS
Frequenza di lavoro	433,92Mhz multicanale (8 canali) bidirezionale
Classe ambientale	2
Grado di sicurezza	1
Grado di protezione IP	IP40
Dimensioni (L)	59mm
Dimensioni (P)	80mm

Schema di rilevazione orizzontale / verticale

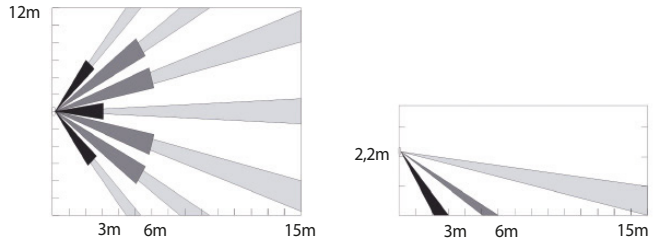

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net