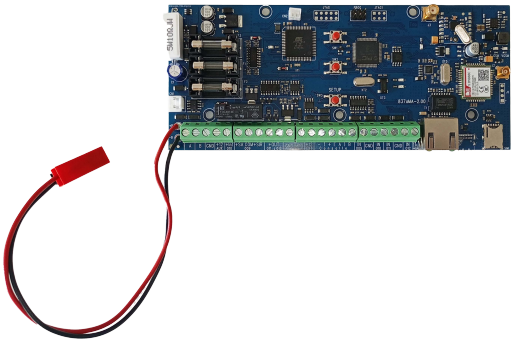

XMR4064

Centrale ibrida multiplexer 64 punti in contenitore metallico bianco, GSM/LAN integrati

XMR4064 Caratteristiche Tecniche

Zone antisabotaggio 24h	64
Impianti gestibili autonomamente	4
Aree per impianto	4
Modi di inserimento per impianto	4
Colore	bianco
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	2
Consolle con ingresso	2 (1 incorporata + 1 addizionale)
Numero massimo di utenti	8
Livelli utente	4
Memoria eventi	100
Tensione nominale di alimentazione	230V
Corrente max erogabile	170mA
Controllo e limitazione corrente di carica batteria	500mA max.
Regolazione tempo di uscita	1 ÷ 350sec.
Regolazione tempo di entrata	1 ÷ 350sec.
Regolazione durata allarme	180 ÷ 600sec.
Regolazione ripetizione gong	5 ÷ 600sec.
Uscita allarme	NA/NC 500mA max.
Uscita logica int 12v	1
Durata allarme 24h	180 ÷ 600sec.

Hiltron Land S.r.l.
Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016
www.hiltronsecurity.net