



CONTATTI MAGNETICI REED PER SERRANDE
REED MAGNETIC CONTACT FOR ROLLING GATES
CONTACT MAGNETIQUE REED CERTIFIÉ IMQ POUR RIDEAUX
CONTACTO MAGNÉTICO REED PARA LAS PUERTAS DEL BALANCEO

CARATTERISTICHE
FEATURES


Distanza di funzionamento <i>Operating gap</i>	20mm
Tensione massima <i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima <i>Max. current</i>	500mA
Grado protezione del contenitore <i>Box protection level</i>	IP44
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	-25 ÷ +55°C
Conforme alla norma <i>According to the standard</i>	CEI 79-2 1° Lev.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TÉCNICAS DE CARACTERISTIQUES

Distance max de fonctionnement <i>Boquete de funcionamiento</i>	20mm
Voltage max. <i>Voltaje máximo</i>	30V
Courant max. <i>Corriente máxima</i>	500mA
Degré de protection du boîtier <i>Grado de protección de la caja</i>	IP44
Temperature de fonctionnement <i>Temperatura de funcionamiento</i>	-25 ÷ +55°C
Selon la réglementation <i>Según el estándar</i>	CEI 79-2 1° Lev.

C451

HILTRON
security

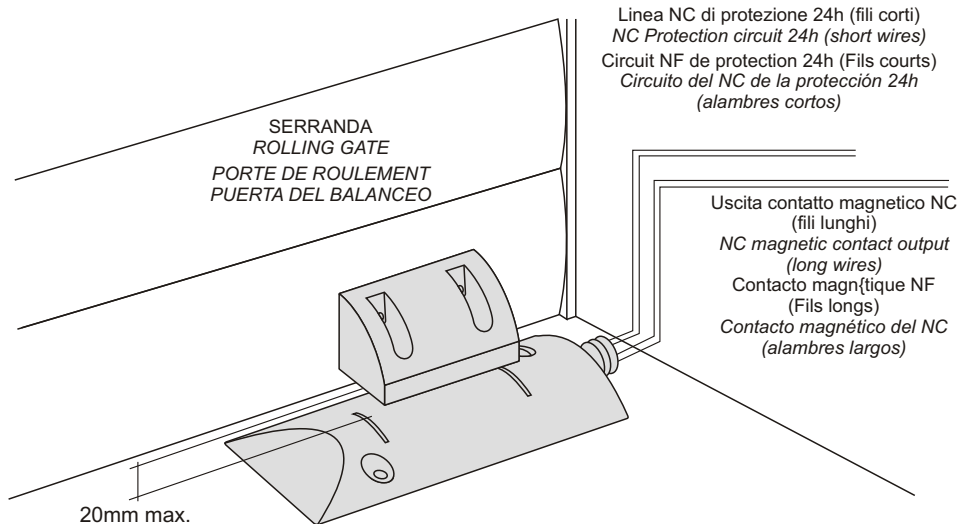

389ADIEFS-3.01