


XM100PX

Lettoce ad incasso per chiavi di prossimità

Caratteristiche Funzionali

- Inseribile in tutti i tappi ad incasso delle serie commerciali (bTicino, Ave, Legrand, Vimar, ecc.)
- Canale antisabotaggio 24h
- Impianto e modo di attivazione programmabile
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1

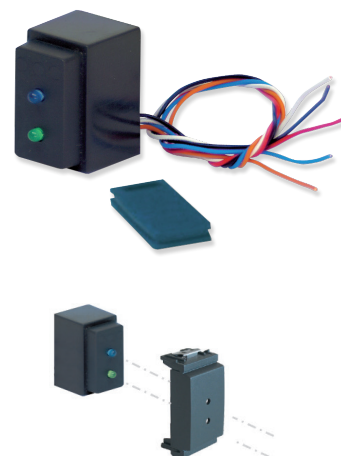

| Caratteristiche Tecniche | XM100PX |
|------------------------------------|------------------|
| Connessione su linea bus MPX | 3 fili |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Installazione | ad incasso |
| Tensione nominale di alimentazione | 12Vcc ±10% |
| Assorbimento massimo | 51mA (su +12V) |
| Dimensioni (LxAxP) | 144 x 92 x 50 mm |