




XM350

Sirena autoalimentata per esterno, Serie XM

Caratteristiche Tecniche

Test di funzionamento	al collegamento della batteria
Lampeggiatore a led	ad alta efficienza luminosa e basso consumo energetico
Contenitore interno	Lamiera d'acciaio verniciata in polvere epossidica
Contenitore	ABS con lampeggiatore in policarbonato
Tensione nominale di alimentazione	12Vcc \pm 10%
Fusibili di protezione	lampada 1A, alimentazione 500mA
Livello di pressione	100dB(A) @ 1mt
Temperatura di funz	-25°C ÷ 55°C
Colore	Bianco
Vano per batteria	B12V2A
Viti	acciaio INOX
Grado protezione IP	IP34
Grado di sicurezza	1
Classe ambientale	4
Dimensioni (L)	200mm
Dimensioni (A)	265mm
Dimensioni (P)	78mm

Installazione

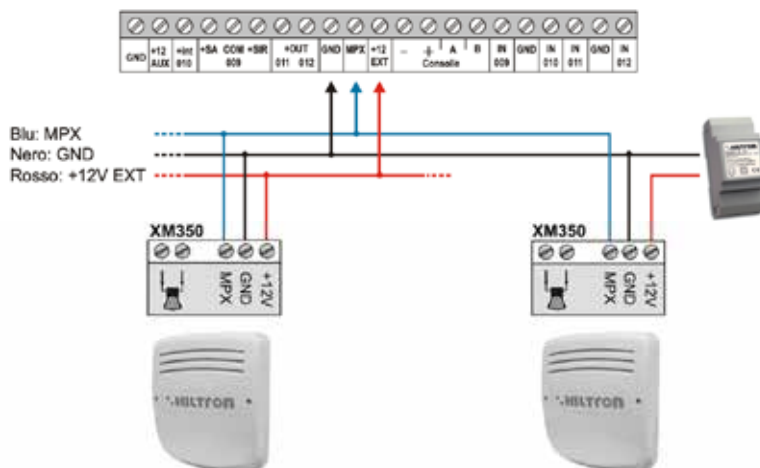

Hiltron Land S.r.l.

Strada Provinciale di Caserta, 218 80144 - Napoli - Italy
Tel: (+39) 081.185.39.000 Fax: (+39) 081.185.39.016

www.hiltronsecurity.net

